
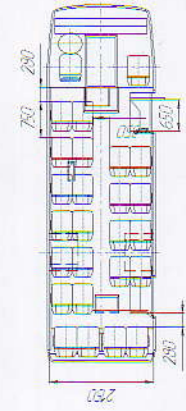
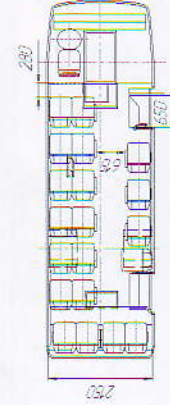
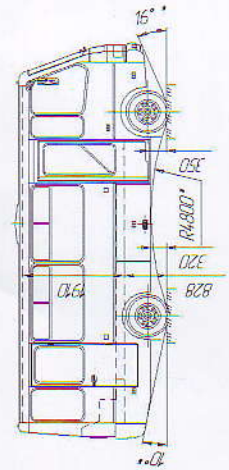


Междугородний автобус «МАЛВА» БАЗ А079.19 (БАЗ А079.29)



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм: длина/ ширина/ высота	7370 / 2260 / 2888	7370 / 2260 / 2888
Масса снаряженного автобуса, кг	5150	5150
Полная конструктивная масса, кг	7730	7730
Колесная база, мм	3800	3800
Колея колес, мм: передних/ задних	1660 / 1577	1660 / 1577
Максимальная скорость движения, км/ч	100	100
Расход топлива, л/100 км: при скорости 60 км/ч / 80 км/ч	15 / 18	15 / 18
Система отопления	автономная от жидкостного отопителя Webasto	автономная от жидкостного отопителя Webasto

ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТЬ

Трехрядное планирование салона: общая/ в т.ч. мест для сидения	35/ 20+1	35/ 20+1
Четырехрядное планирование салона: общая/ в т.ч. мест для сидения	33/ 24+1	33/ 24+1

ДВИГАТЕЛЬ

Модель, тип	дизельный, TATA 697 TC55L EURO 2	дизельный, TATA 697 TC 65 EURO 3
Количество и расположение цилиндров	6, рядное	6, рядное
Рабочий объем, л	5,675	5,675
Максимальный крутящий момент, Нм	416	430
Система охлаждения	жидкостная	жидкостная
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	95 (129)	96 (130)
Коробка перемены передач	механическая, 5-ступенчатая	механическая, 5-ступенчатая

ХОДОВАЯ

Передняя подвеска	зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости	зависимая, рессорная на 2 полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами 2-стороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости
Шасси	TATA LP-613/38 BUS	TATA LP-613/38 BUS
Шины	215/75 R17,5	215/75 R17,5

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Рулевое управление	с гидроусилителем	с гидроусилителем
Рабочая тормозная система	пневматическая, двухконтурная с АБС	пневматическая, двухконтурная с АБС
Стояночная тормозная система	с пружинными энергоаккумуляторами	с пружинными энергоаккумуляторами

КУЗОВ

Тип	рамный, с передним размещением двигателя	рамный, с передним размещением двигателя
Пассажирские двери	односторончатые с пневматическим приводом	односторончатые с пневматическим приводом
Объем багажных отсеков, м³	1,69	1,69